

Compact și eficient

imageRUNNER 2202N

you can

Multifuncțional compact și eficient, cu tipărire alb-negru pe hârtie în format A3 - optimizat pentru grupuri de lucru mici.



imageRUNNER 2202N cu DADF opțional și casetă de hârtie opțională

22 PPM MONO

AFIȘAJ LCD PE 5 LINII

CAPACITATE HÂRTIE DE PÂNĂ LA 500 DE COLI,
DIMENSIUNE PÂNĂ LA A3

SUPORT PENTRU LIMBI EXTINS

IMPRIMARE ÎN REȚEA

DESIGN COMPACT

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Productiv

- Operare ușoară cu un afișaj luminos pe 5 linii ușor de utilizat.
- Copiere și tipărire flexibile, cu suport pentru formatele A4 și A3.
- Funcția de rețea asigură integrarea directă în rețeaua companiei.
- Productivitate sporită și economie de hârtie cu funcție duplex automată opțională.
- Utilizatorii pot captura, stoca și partaja documentele utilizând aplicația desktop MF Toolbox, cu formate flexibile, inclusiv fișiere PDF (OCR) care permit căutarea.

Rentabilitate

- Design compact, perfect pentru birourile în care spațiul este limitat.
- Tehnologia tonerului și cilindrului cu durată lungă de viață de la Canon permit dispozitivelor să funcționeze timp îndelungat, fără nevoia de înlocuire frecventă a consumabilelor.

- Ideal pentru grupurile de lucru mici care caută o soluție productivă și eficientă pentru nevoile de bază de imprimare, copiere și scanare.

Flexibil pentru a se adapta nevoilor de afaceri individuale

- Simplificați copierea sau scanarea documentelor cu mai multe pagini folosind ADF-ul opțional.
- Posibilitate de a adăuga capacitate de hârtie suplimentară cu o casetă opțională.
- Dispozitivul poate fi așezat pe un birou sau pe podea cu pedestalul simplu opțional.
- Suportul extins pentru limbi diferite ale interfeței cu utilizatorul și driverelor de imprimantă, incluzând limbi precum arabă, rusă și turcă, transformă dispozitivul în alegerea perfectă pentru diverse medii culturale.¹

Garantarea siguranței și controlului

- Ghidul de instalare rapidă și de configurare simplă, accesibil prin intermediul interfeței cu utilizatorul, oferă practic o soluție „la cheie”.
- Timp de funcționare îmbunătățit prin diagnosticarea de la distanță și monitorizarea consumabilelor, precum și facturare precisă prin citiri automate (serviciu de întreținere electronică prin intermediul unui agent E-RDS opțional).

Efficiență energetică

- Clasificări TEC² excelente.
- Consum de energie de 2 wați în modul de repaus.
- Revenire rapidă din modul de repaus cu tehnologia de fixare la cerere de la Canon.
- Calificativ ENERGY STAR®.

imageRUNNER

Canon


¹ imageRUNNER 2202N are manuale în toate limbile europene standard, precum și în arabă, turcă și rusă

² Definit de ENERGY STAR <http://www.eu-energystar.org>

Specificații: imageRUNNER 2202N

Tip de aparat	Multifuncțional cu laser alb-negru A3 (unitate de scanare/imprimantă standard)
Funcții de bază disponibile	Imprimare, copiere, scanare color (rețea și USB standard)
SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare (alb-negru)	22 ppm (A4), 11 ppm (A3)
Metodă de imprimare	Imprimantă laser alb-negru
Rezoluție de imprimare	600 dpi x 600 dpi
Imprimare față-verso	Automată (necesită unitatea duplex opțională C1)
Imprimare de pe medii de memorie	Nu se aplică
Imprimare de pe telefoane mobile sau de pe dispozitive conectate la internet și din servicii cloud	Versiunea Canon Mobile Printing 2.0 este o aplicație mobilă gratuită de pe Apple Store sau Google Play Store și este instalată pe dispozitivul mobil al utilizatorului pentru a permite imprimarea de pe dispozitive iOS și Android
Alimentare cu hârtie (standard)	1 casetă x 250 coli (80 g), tavă multifuncțională cu 80 coli (80 g)
Alimentare cu hârtie (opțiune)	1 casetă suplimentară x 250 coli (80 g) (cu modul opțional de alimentare AB1)
Capacitatea maximă de alimentare cu hârtie	580 de coli (80 g)
Capacitate de ieșire hârtie	50 de coli (80 g)
Funcții de finisare	Standard: Colaționare
Tipuri de medii acceptate	Casetă: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată și hârtie preperforată Tavă multifuncțională: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată, carton, hârtie preperforată, folii transparente (Canon CL500), etichete, plicuri (nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Dimensiuni de hârtie acceptate	Casetă: Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Tavă multifuncțională: Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), dimensiune personalizată: 148 mm x 95 mm la 431 mm x 297 mm
Greutăți de hârtie acceptate	Casete: 64 - 90 g Tavă multifuncțională: 64 - 128 g Duplex: 64 - 90 g (când este instalată unitatea duplex C1)
Limbaj(e) de descriere a paginilor	UFR II Lite
Fonturi	Nu se aplică
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 sau mai recent) Vă rugăm să consultați http://software.canon-europe.com pentru disponibilitatea soluțiilor de tipărire pentru alte sisteme și medii de operare, inclusiv A5/400, UNIX, Linux și Citrix. Unele dintre aceste soluții sunt contra cost
SPECIFICAȚII PENTRU COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru)	22 ppm (A4 față, 600 x 600 dpi), 11 ppm (A3 față, 600 x 600 dpi) 14,7 ppm (A4 față-verso, 600 x 600 dpi), 6,9 ppm (A3 față-verso, 600 x 600 dpi) (Cu DADF-AM1 opțional)
Timp de producere a primei copii (FCOT)	7,9 secunde
Rezoluție de copiere	Citire: 600 dpi x 600 dpi Imprimare: 600 dpi x 600 dpi
Copiere multiplă	Până la 99 de copii
Micșorare/mărire	Zoom: 25-400% în pași de 1% Rată fixă de mărire-micșorare: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
SPECIFICAȚII PENTRU SCANARE	
Opțional/standard	Standard (cu MF Toolbox) MF Toolbox se poate descărca de la Canon Software Download Centre (http://software.canon-europe.com)

Opțiuni principale de configurare

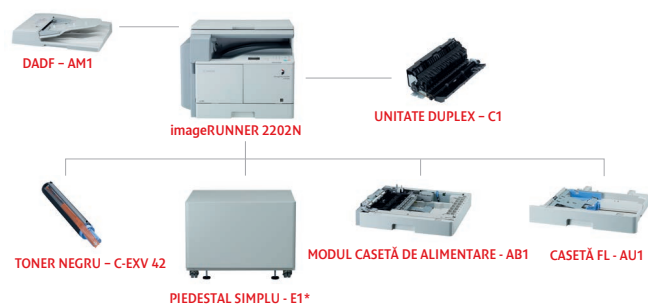

* Piedestalul simplu - este compatibil cu imageRUNNER 2202N, corpul principal, precum și cu opțiunea de casetă suplimentară.

Dimensiuni de hârtie acceptate	A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), Dimensiune personalizată (431 mm x 297 mm)
Greutăți de hârtie acceptate (DADF)	Scanare față: 52 - 105 g (Cu DADF-AM1 opțional) Scanare față-verso: 52 - 105 g (Cu DADF-AM1 opțional)
Rezoluție de scanare	300 dpi alb-negru, 300 dpi color (Cu MF Toolbox)
Scanare față-verso	Față-verso la față-verso (Manual prin intermediul suprafeței din sticlă sau automat dacă este atașat modulul DADF-AM1 opțional)
Viteză de scanare	Față: 22 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Față-verso: 8 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Metode de scanare	Scanare tip tragere document: MF Toolbox
Specificații scanare de tip tragere document	Scanare tip tragere document: MF Toolbox
Timp de încălzire	13 secunde
Revenire din modul de repaus	7,9 secunde
Tip de interfață	100Base-TX/10Base-T, 1x dispozitiv USB (spate) Soluția wireless terță recomandată este Silex SX-2500CG. Pentru detalii suplimentare, consultați www.silex-europe.com
Protocoloale de rețea	Asistență TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Imprimare)
Viteză procesor	400 MHz
Memorie	128 MB (RAM)
Hard disk	Nu se aplică
Panou de control	Afișaj TFT pe 5 linii alb-negru cu iluminare de fundal LED
Dimensiuni (L x A x l)	622 mm x 589 mm x 502 mm (Configurație standard) 622 mm x 589 mm x 607 mm (Cu DADF-AM1) 622 mm x 589 mm x 692 mm (cu DADF-AM1 și modul casetă de alimentare AB1) 622 mm x 589 mm x 1057 mm (Cu DADF-AM1 și piedestal simplu E1)
Spațiu de instalare (L x A)	921 mm x 1010 mm
Greutate	Aprox. 29,0 kg (Configurație standard, tonerul nu este inclus)/34,8 kg (Cu DADF-AM1)
Mediu de operare	Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umiditate: 20 - 80 % RH (Fără condens)
Sursă de alimentare	200 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp
Consum de putere	Maximum: Aprox. 1500W sau mai puțin Mod așteptare: aproximativ 14,2 W Mod de repaus: Aprox. 2 W sau mai puțin ^[1] Clasificare consum tipic de energie (TEC) ^[2] : 1,1 kWh
Niveluri de zgomot	Presiune acustică (pentru persoana din apropiere) Activ: 51,6 dB sau mai puțin Mod așteptare: 30 dB sau mai puțin
Gestionare software și imprimantă	MF Toolbox: MF Toolbox este o aplicație ușor de utilizat care vă permite să scanați documente de la imprimanta multifuncțională la computer. Acest software intuitiv vă permite să efectuați sarcini complexe de scanare prin doar câteva clicuri de mouse. Puteți utiliza MF Toolbox pentru a salva imaginile scanate într-un folder de pe computer, pentru a le trimite mai departe unei aplicații specificate sau pentru a le atașa unui mesaj e-mail Agent RDS: Agentul RDS opțional permite servicii de întreținere de la distanță, cum ar fi citirea contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticare de la distanță. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări și/sau servicii pentru informații suplimentare
Caracteristici de securitate	SNMP ver1 Gestionarea ID-ului de departament (max 100x ID-uri departament)
CONSUMABILE	
Recipient cu toner	Randament toner negru C-EXV 42: 10.200 pagini ^[3]
SPECIFICAȚII ALE MODULELOR OPȚIONALE	
Unitate de finisare cu capsare	Nu se aplică
Casetă de alimentare suplimentară	Nume: Modul casetă de alimentare AB1 Descriere: Unitatea opțională de alimentare cu 1 casetă cu capacitate de 250 coli poate fi adăugată la unitatea principală Dimensiuni (L x A x l): 579 mm x 575 mm x 116 mm Greutate: 5,75 kg
Accesorii hardware	DADF-AM1: Alimentator de documente duplex automat, care permite scanarea duplex automată a mai multor originale Piedestal simplu tip E1: Piedestalul poate fi plasat sub caseta standard sau modul casetei de alimentare AB1 opțional pentru a ridica dispozitivul când este așezat liber (Înălțimea piedestalului: 450 mm) Unitate duplex C1: Unitate opțională care permite imprimarea față-verso automată Casetă FL AU1: Această tavă de rezervă cu 250 coli vă permite să schimbați dimensiunile de hârtie fără a modifica setările imprimantei
[1] Este posibil ca modul de repaus 2 wați să nu funcționeze în toate circumstanțele. Anumite configurații de rețea și opțiuni pot împiedica dispozitivul să intre în modul de repaus complet. Consultați ghidul utilizatorului pentru informații suplimentare. [2] Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un dispozitiv într-o săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh). Metodologia de testare este definită de Energy Star (http://www.eu-energystar.org). [3] Pe baza unui procent de 6 % acoperire (A4). Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard de la Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără preaviz.™ și ©: Toate denumirile de companii și/sau de produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele lor și/sau în alte țări.	



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Romania
Cladirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintila, nr. 11, sector 2,
Cod postal 021101, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2014

