


## Multifuncționale color A4 productive și eficiente din punct de vedere al costurilor

Acestea sunt prevăzute cu dispozitive multifuncționale color A4 complexe și asigură o manipulare rapidă și eficientă a documentelor astfel încât să vă puteți concentra asupra priorităților afacerii dumneavoastră



- Dispozitive multifuncționale color A4 puternice cu funcție de imprimare, copiere, scanare color, trimitere și fax<sup>1</sup>, ideale pentru afacerile mici solicitante
- Operare simplă și ușoară cu ajutorul afișajului LCD tactil color de 8,9 cm
- Tehnologia de imagine color (vie și vibrantă) V<sup>2</sup> de la Canon vă garantează că documentele impresionează și ies în evidență
- Se integrează perfect în mediul dumneavoastră de birou cu conectivitate în rețea și compatibilitatea cu standarde IT precum PCL<sup>1</sup> și Genuine Adobe PS<sup>1</sup>
- Creșteți productivitatea cu o capacitate de până la 1.100 de coli și un alimentator duplex automat de documente (DADF)
- Scațați și trimiteți documente direct către o varietate de destinații, inclusiv email și director partajat
- Funcții mobile flexibile de imprimare și scanare, de exemplu, imprimare Apple AirPrint™, Mopria, precum și aplicații mobile de imprimare și scanare sporesc eficiența activităților mobile
- Instalare ușoară și rapidă; utilizatorii pot accesa ghidul de configurare prin intermediul interfeței cu utilizatorul
- Consumabilele pot fi schimbate cu ușurință, reducând timpii de inactivitate
- Tonerul standard inclus în cutie asigură operații de imprimare color timp de până la 12 luni<sup>2</sup>
- Vă oferă siguranță cu garanția standard Canon<sup>1</sup>
- Asistența lingvistică extinsă pentru meniurile de funcții, driverele și etichetele de imprimare, oferă utilizatorilor posibilitatea de a naviga în propria limbă<sup>3</sup>
- Consum de energie de 1 watt în modul de repaus
- Design compact și eficient pentru economie de spațiu

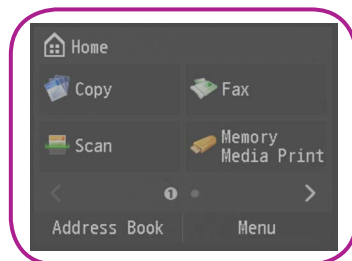

IMPRIMARE



COPIERE



FAX



SCANARE

<sup>1</sup>AirPrint™ și logo-ul AirPrint sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.

<sup>2</sup>Doar imageRUNNER C1225iF

<sup>3</sup>Rezultatele efective vor varia și pot fi mai mari sau mai mici de 12 luni, în funcție de utilizarea individuală. Imprimarea color timp de 12 luni se bazează pe un volum lunar de imprimare de 1.000 de pagini, 30% pagini color și 5% acoperire A4 (ISO/IEC 24712). Tonerul negru standard asigură 12.000 de pagini. Tonerul galben, magenta și azuriu asigură 7.300 de pagini

<sup>4</sup>Imprimantele imageRUNNER C1225/iF au meniul tradus în toate limbile europene standard, precum și rusă, turcă, arabă, poloneză, maghiară, cehă și slovacă. Însă, nu este acceptată interfața cu utilizatorul în arabă.

# Specificații tehnice

# imageRUNNER C1225/C1225iF

## Tip de echipament

### Funcții de bază disponibile

### Specificații imprimantă

#### Viteză de imprimare

#### (AN/color)

#### Metodă de imprimare

#### Rezoluție de imprimare

#### Imprimare față-verso

#### Imprimare directă

### Imprimare de pe telefoane mobile sau de pe dispozitive conectate la internet și din servicii cloud

#### Alimentare cu hârtie (standard)

#### Alimentare cu hârtie (opțiune)

#### Capacitatea maximă de alimentare cu hârtie

#### Capacitate de ieșire de hârtie

#### Funcții de finisare

#### Tipuri de medii acceptate

#### Dimensiuni de medii acceptate

#### Greutăți de medii acceptate

#### Limba (limbaje) de descriere a paginilor

#### Fonturi

#### Compatibilitate cu sisteme de operare

### Specificații pentru copiere

#### Viteză de copiere (AN/color)

#### Timpe de producere a primei copii (FCOT) (AN/color)

#### Rezoluție de copiere

#### Copiere multiplă

#### Micsorare/Mărire

### Specificații pentru scanare

#### Opțional/Standard

#### Dimensiuni de medii acceptate

#### Greutăți de medii acceptate

Multifuncțională cu laser color A4 (unitate de scanare/imprimantă standard)  
Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax standard pentru C1225iF  
Funcția de fax nu este disponibilă pentru C1225

25/25ppm (A4 o singură parte), 26/26ppm (A5 o singură parte), 25/25ppm (A4 față-verso), 26/26ppm (A5 față-verso)

Imprimantă cu fascicul laser color

2400 dpi echivalent x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Automată (standard)

Imprimarea directă este disponibilă

de pe stick-ul de memorie USB

Tipuri de fișiere acceptate: JPEG, TIFF, PDF

Este disponibilă o gamă de software pentru a asigura imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare.

1 casetă x 550 coli (80 gmp), tavă multifuncțională cu 100 coli (80 gmp)

1 casetă x 550 de coli (80 gmp) (unitate cu casetă de alimentare AJ1)

1200 coli (80 gmp)

250 de coli (80 g)

Standard: colaționare, grupare

#### Casetă (casete):

Hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie perforată, plicuri

\*Acceptă alimentarea de plicuri numai prin caseta standard 1.

#### Tava multifuncțională:

Hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată, carton, hârtie perforată, folii transparente, etichete, plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

#### Casetă de hârtie 1:

Dimensiune standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, DL)  
Dimensiune personalizată (98,4 mm la 216 mm X 190,5 mm la 355,6 mm)

#### Casete de hârtie 2:

Dimensiune standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement dimensiune personalizată (98,4 mm la 216 mm X 190,5 mm la 355,6 mm)

#### Tava multifuncțională:

Dimensiune standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, dimensiune personalizată (98,4 mm la 216 mm X 148 mm la 355,6 mm), plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Casetă (casete): 60 - 163 gmp,

Tavă multifuncțională: 60 - 220 gmp

Duplex: 60 - 163 gmp

UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard pentru C1225iF)

PCL5c/6, Adobe PostScript nivel 3 nu este disponibil pentru C1225

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 fonturi OCR

Fonturi PS: 136 fonturi Roman  
PS/PCL nu este disponibil pentru C1225

UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 sau ulterioară)

PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2

PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 sau ulterioară)

PPD: MAC OS 9.1 sau o versiune ulterioară, MAC OS X (10.3.9 sau o versiune ulterioară), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Accesați <http://software.canon-europe.com/> pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare pentru alte sisteme de operare și medii, inclusiv AS/400, UNIX, Linux și Citrix. Unele dintre aceste soluții sunt contra cost. Tipurile de dispozitive SAP sunt disponibile prin intermediul SAP Market Place.

Consultați vitezele de imprimare

8,4 sec/10,5 sec

Citare: 600 dpi x 600 dpi

Imprimare: 600 dpi x 600 dpi

Până la 999 de copii

Zoom: 25 - 400% în pași de 1%

Rată fixă de zoom: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Standard pe toate modelele (50 coli DADF)

A4, A5, B5, dimensiuni personalizate: 140 mm - 216 mm x

128 mm - 356 mm

(când este alimentat prin DADF)

Scanare față: 50 - 105 g (DADF)

Scanare față-verso 64 - 105 g (DADF)

## Rezoluție de scanare

### Scanare față-verso

### Viteză de scanare

### Metode de scanare

### Specificații scanare de tip pull

### Specificații pentru funcția de trimitere

#### Opțional/Standard

#### Rezoluție pentru trimitere

#### Destinații

#### Agendă/apelare rapidă

#### Formate de fișiere

#### Seturi de funcții de trimitere universală opționale

### Specificații pentru fax

#### Opțional/Standard

#### Viteză modem

#### Rezoluție fax

#### Memorie FAX

#### Apelări rapide

#### Apelări/destinații de grup

#### Transmitere secvențială

#### Memorie de rezervă

#### Alte funcții

### Specificații generale

#### Timpe de încălzire

#### Recuperare din modul hibernare

#### Tip de interfață

#### Protocol de rețea

#### Memorie

#### Panou de control

#### Dimensiuni (L x A x H):

#### Spațiu de instalare (L x A)

#### Greutate

#### Mediu de operare

#### Sursă de alimentare

#### Consum de putere

Scanare Alb-Negru: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanare Color: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

față-verso la față-verso (automat)

Alb-Negru pe o singură parte: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi), AN față-verso: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi),

Color o singură parte: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi),

Color față-verso: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)

Scanare tip push: Funcționalitatea Colour Send (Trimitere color) este standard.

Scanare tip pull: Scanarea tip pull TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele.

Scanare pe stick de memorie USB: Disponibilă pe toate modelele Scanare pe dispozitive mobile, dispozitive conectate la internet: Este disponibilă o gamă de soluții pentru a asigura scanarea pe dispozitive mobile, dispozitive conectate la Internet, în funcție de cerințele dumneavoastră. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare.

#### Scanare tip pull TWAIN/WIA

Windows XP

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Mac Scan (doar TWAIN)

Mac OS X 10.5.8 sau o versiune ulterioară

\*Driverul este disponibil pe site-ul <http://software.canon-europe.com>.

Standard pe toate modelele

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

E-Mail, Fax (nu este disponibil pentru C1225), PC (SMB, FTP)

LDAP (Max. 50 de intrări care pot fi căutate), Local (Max. 300, inclusiv 281 de apelări rapide)

SMB : JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Searchable PDF  
E-mail : PDF, Compact PDF, Searchable PDF

Send PDF Security Feature Set-E1@E (Set E1@E funcție de securitate trimitere PDF): Trimiteți PDF-uri criptate și adăugați semnătura cu un dispozitiv digital pentru fișiere PDF.

Standard pentru C1225iF

Nu este disponibil pentru C1225

Super G3 33,6 kbps (Până la 3 secunde per pagină)

Standard: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Ultrafină: 400 x 400 dpi

Până la 512 de pagini<sup>1</sup>

Max. 281

Max. 199 de apelări

Max. 310 de adrese

Da

Redirecționare fax, acces dual, Fax PC (numai TX)

Aprox. 34 de secunde după pornire

10 secunde sau mai puțin

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x gazdă USB (Față), 1 x gazde USB (Spate), 1 x dispozitiv USB  
Soluția wireless terță recomandată este Silex SX-BR-4600 WAN. Pentru detalii suplimentare, consultați [www.silex-europe.com](http://www.silex-europe.com)

TCP/IP\* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)  
\*Asistență IPv4/IPv6

1,0 GB

Afișaj LCD QVGA color tactil de 8,9 cm (3,5 inch)

Standard:

511 mm x 549 mm x 610 mm

Opțional:

Cu unitate de alimentare cu casetă AJ1: 511 mm x 549 mm x

1035 mm

852 mm x 843 mm

(unitate principală + tavă multifuncțională deschisă + sertare

casetă deschise)

Aprox. 44 kg, inclusiv toner

Temperatură: Între 10 și 30°C (între 50 și 86°F)

Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 Amp

Maximum: Aprox. 1,5 kW

Standby: Aprox. 30 W

Mod hibernare: Aprox. 1,0 W sau mai puțin<sup>2</sup>

Timpe necesar pentru ca dispozitivul să intre în modul hibernare:

60 sec

Clasificare consum tipic de energie (TEC): 0,8 kWh

Doar pentru C1225 (model fără funcție de fax)

Modul dezactivat: 0,5W sau mai puțin (mod normal)

Timpe necesar pentru dezactivarea modului: 4 ore

# Specificații tehnice

**Niveluri de zgomot**  
**Presiune sonoră**<sup>4</sup>  
**(date de referință, LpAm, poziția Bystander)**  
**Gestionare software și imprimantă**

**Caracteristici de securitate**

**Consumabile**  
**Recipient pentru toner**

Niveluri de zgomot presiune acustică:  
Activ: 50 dB  
Standby: Imperceptibil (mai puțin de 30 dB)

**eMaintenance:** embedded RDS permite servicii eMaintenance de la distanță, cum ar fi citirea contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticare de la distanță.  
**Remote Firmware System (Sistem firmware de la distanță) (GDLs):**  
Permite distribuția de firmware de la distanță.  
**Remote User Interface (RUI - Interfață utilizator de la distanță):**  
Interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv care facilitează administrarea și controlul dispozitivului de la distanță.  
**Canon Driver Configuration Tool (Instrument de configurare driver Canon):** Utilitar pentru modificarea setărilor implicite din fabrică ale driverelor de imprimare Canon

Standard:  
Filtrarea de adrese IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Secured Print (Imprimare securizată), Department ID (ID departament)  
Opțional: Send PDF Security Feature Set-E1@E (Set E1@E funcție de securitate trimitere PDF):

Toner 34 negru/azuriu/magenta/galben  
(Randament: BK 12.000/CMY 7.300 pagini)<sup>5</sup>

## Specificații pentru opțiuni

**Unitate de alimentare cu casetă**

**Accesorii hardware 1**

**Accesorii pentru controlul imprimării**

**Accesorii de securitate a documentelor**

**Alte opțiuni**

### Note de subsol

<sup>1</sup>Pe baza diagramei standard ITU-T Nr. 1

<sup>2</sup>Este posibil ca modul hibernare de 1 watt să nu funcționeze în toate circumstanțele. Anumite configurații de rețea și opțiuni pot împiedica dispozitivul să intre în modul de repaus complet. Consultați manualul utilizatorului pentru informații suplimentare.

<sup>3</sup>Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un dispozitiv într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh). Metodologia de testare este definită de Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup>Emisia de zgomot declarată în conformitate cu ISO 7779

<sup>5</sup>Pe baza unui procent de 5% acoperire (A4).

Toate specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.



Doar C1225IF



Doar C1225IF



Doar C1225IF



SAP® Printer Vendor Solution

Doar C1225IF



Doar C1225IF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon România  
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,  
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,  
Cod poștal 021101, București,  
România  
Tel: +40 21 318 38 56  
www.canon.ro

Canon

•  
Multifuncționale A4 productive  
și eficiente din punct de vedere  
al costurilor

Acestea sunt prevăzute cu dispozitive multifuncționale  
color A4 complexe și asigură o manipulare rapidă  
și eficientă a documentelor astfel încât să vă puteți  
concentra asupra priorităților afacerii dumneavoastră

# imageRUNNER C1225/C1225iF



Data intrării pe piață: martie 2015

#### Detalii despre produs:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	4549292024654
imageRUNNER C1225	9548B008AA	4549292024678

#### Accesorii opționale

Consumabile	Cod Mercury	Cod EAN
Toner O34 Negru	9454B001AA	4549292017106
Toner O34 Azuriu	9453B001AA	4549292017090
Toner O34 Magenta	9452B001AA	4549292017083
Toner O34 Galben	9451B001AA	4549292017076
Unitate cilindru O34 Negru	9458B001AA	4549292018059
Unitate cilindru O34 Azuriu	9457B001AA	4549292018080
Unitate cilindru O34 Magenta	9456B001AA	4549292018073
Unitate cilindru O34 Galben	9455B001AA	4549292018066
WASTE TONER BOX WT-A3 (CUTIE PENTRU TONER REZIDUALWT-A3)	9549B002AA	4549292029123

Rețea	Cod Mercury	Cod EAN
Kit imprimare coduri de bare-D1	3999B005AA	Nu se aplică

Trimitere/Fax <sup>1</sup>	Cod Mercury	Cod EAN
Send PDF SECURITY Feature Set-E1@E (Set E1@E funcție de securitate trimitere PDF):	9594B002AA	Nu se aplică
HANDSET-J1 EUR (RECEPTOR-J1 EUR)	2821B003AA	4960999575698
RECEPTOR-J1 SA	2821B005AA	4960999575711

Alimentare cu hârtie	Cod Mercury	Cod EAN
CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1 (UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ-AJ1)	9579B001AA	4549292028836

<sup>1</sup> Doar imageRUNNER C1225iF

•  
Multifuncționale A4 productive  
și eficiente din punct de vedere  
al costurilor

Acestea sunt prevăzute cu dispozitive multifuncționale color A4 complexe și asigură o manipulare rapidă și eficientă a documentelor astfel încât să vă puteți concentra asupra priorităților afacerii dumneavoastră

# imageRUNNER C1225/C1225iF



#### Informații privind dimensiunea/logistica:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Tip pachet	Descriere pachet	Cant. per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate netă (Kg)	Greutate brută (Kg)
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	EP	Europalet	1	626	720	847		45,5 kg
imageRUNNER C1225	9548B008AA	EP	Europalet	1	626	720	847		45 kg

#### Ce găsiți în cutie?

- Unitate principală
- 4 recipiente cu toner (BK / Y / M / C)
- Ghid de utilizare
- Card de garanție<sup>1</sup>
- DVD cu software pentru utilizator
- Cablu de alimentare

<sup>1</sup> Doar imageRUNNER C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon România  
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,  
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,  
Cod poștal 021101, București,  
România  
Tel: +40 21 318 38 56  
www.canon.ro