


## Imprimanta de productie digitala alb-negru de volum mediu

imagePRESS 1110+  
imagePRESS 1125+  
imagePRESS 1135+

**you can**

Construit pe platforma tehnologica a seriei de mare succes imagePRESS C7010VP, seria Canon's imagePRESS 1135+ ofera un nou nivel de calitate a printului, productivitate si flexibilitate productiei de volum mediu alb-negru.

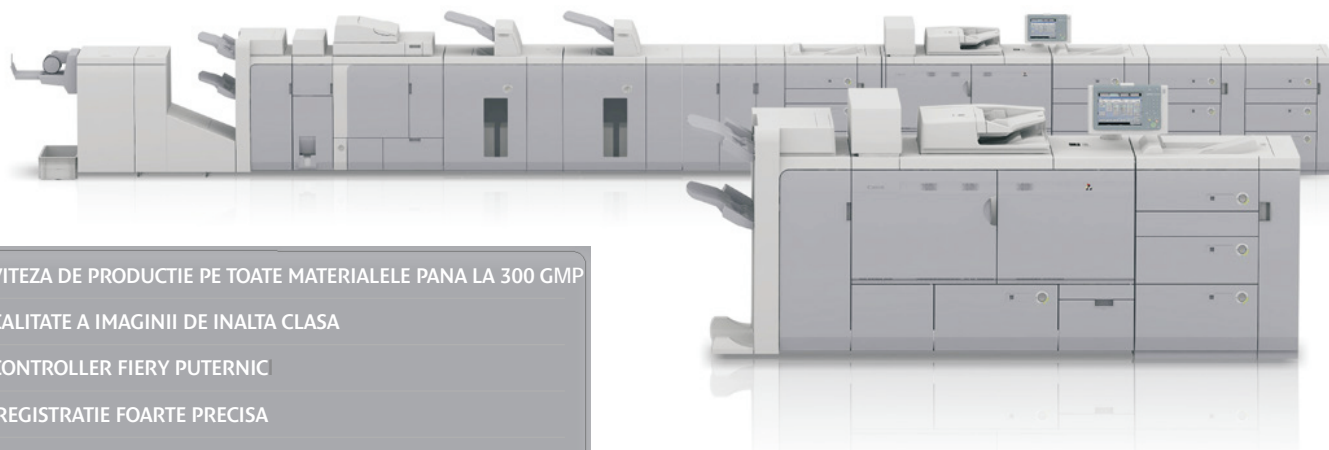

VITEZA DE PRODUCTIE PE TOATE MATERIALELE PANA LA 300 GMP

CALITATE A IMAGINII DE INALTA CLASA

CONTROLLER FIERY PUTERNIC

REGISTRATIE FOARTE PRECISA

MARE VARIETATE DE SUPORTURI DE IMPRIMARE

FINISARE EXCEPTIONALA INCLUSIV LEGARE PERFECTA

### Productivitate maxima

Adaptat la orice, de la tiraje scurte cu rotatie, rapida la imprimare complexa de date variabile, imagePRESS 1135+/1125+/1110+ ofera viteze impresionante de productie de 135, 125 si respectiv 110 impresii pe minut. Cu o dimensiune maxima a hartiei de 19,2" x 13" si o capacitate de 14.000-coli (fata de 10.000-coli capacitatea lui imagePRESS 1110+), sunt o alternativa viabila la productia offset monocroma, oferind pana la 1,5 ore de productie neintrerupta (aprox. 2 ore pentru imagePRESS 1125+). Performanta nu este limitata la joburi specifice totodata. Aceste prese mentin consecvent productivitatea maxima pe o gama larga de hartie de la 52 la 300gsm, acceptand orice de la inserturi pretiparite, la coli transparente si coperti - rapid si fara efort.

### Fiabilitate inegalabila

Intr-un mediu de productie este important sa respecti cele mai scurte termene - de aceea sa te poti baza pe imprimanta de productie e esential. Seria imagePRESS 1135+ este total pregatita pentru maximizarea timpului de lucru, gratie platformei sale tehnologice renumite la nivel international. Suplimentar alimentarea prin vacuuum asigura fiabilitate imbatabila a alimentarii cu hartie. Unitati de incalzire a aerului sufla aer cald pt. ca hartia cretata sa fie alimentata corect.. In plus ventilatoare asigura alimentarea, ridicarea si separarea perfecta a hartiei. Un sistem avansat cu ultrasunete de detectare a dublei alimentari din interiorul magaziiilor de hartie de mare capacitate detecteaza alimentarea multipla, rectificand potentialele probleme fara intreruperea operarii.

### Contrllerele Fiery

Doua noi controllere EFI ofera performante rapide si puternice si suporta Fiery system10 si Windows 7 Professional.

### Calitate exceptionala a printului

Tonerul Canon eB mono-component creeaza un negru intens si pur, in timp ce o unitate de developer minimizeaza petele si creeaza fonte pline. Registratia activa a paginii (care asigura alinierea fata-verso cu o toleranta de 0,5mm) laserele gemene permit o rezolutie reala de 1.200 dpi cu 256 gradatii. Producand cele mai fine colturi, cele mai curate degradeuri si cele mai clare imagini si texte imaginabile.

### Finisarea perfecta

In privinta finisarii, seria imagePRESS 1135+ exceleaza cu adevarat. O diversitate uriasa de posibilitati de finisare in-line sunt disponibile incluzand legare perfecta, pliere multipla, capsare pe mijloc, perforare, taierea pe una sau trei muchii si stivuire de mare capacitate. Noile capsatoare si unitati de creare brosure (AK1/AK2) ofera cea mai buna capacitate de stivuire din clasa lor si o unitate de perforare imbunatatita pentru hartie cu dimensiuni variabile mai lata.

**Canon**

# Specificatii: imagePRESS 1110+ | imagePRESS 1125+ | imagePRESS 1135+

IMPRIMANTA			
Model	imagePRESS 1110+	imagePRESS 1125+	imagePRESS 1135+
Volum lunar de imprimare recomandat	100.000 - 600.000	250.000 - 800.000	300.000 - 1 million
Volum lunar de imprimare recomandat maxim	2.4 milioane pe luna	2.8 milioane pe luna	3 milioane pe luna
Volum lunar de imprimare mediu vizat	200.000 pe luna	350.000 pe luna	500.000 pe luna
Rezolutie	1.200 x 1.200dpi	1.200 x 1.200dpi	1.200 x 1.200dpi
Acuratetea registratiei	+/- 0.5mm (fata-verso)	+/- 0.5mm (fata-verso)	+/- 0.5mm (fata-verso)
HDD	80GB	80GB	80GB
Memorie	512+512MB	512+512MB	512+512MB
Greutate hartie	52 - 300g/m <sup>2</sup>	52 - 300g/m <sup>2</sup>	52 - 300g/m <sup>2</sup>
Capacitate alimentara hartie	Standard: 2.000, Maxim: 10.000	Standard: 2.000, Maxim: 14.000	Standard: 2.000, Maxim: 14.000
Capacitate finisare hartie	16.000	27.000	27.000
Dimensiuni (L x A x H)	1385 x 809 x 1040mm (exclus panou operare)	1385 x 809 x 1040mm (exclus panou operare)	1385 x 809 x 1040mm (exclus panou operare)
Greutate	Approx 500kg	Approx 500kg	Approx 500kg
Sursa de alimentare cu energie	230V x 32A + 230V x 15A	230V x 32A + 230V x 15A	230V x 32A + 230V x 15A
PRODUCTIVITATE			
Model	imagePRESS 1110+	imagePRESS 1125+	imagePRESS 1135+
Viteza			
<b>simplex hartie normala</b>	<b>A4</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>
80g/m <sup>2</sup>	110	70	125
81-105g/m <sup>2</sup>	110	70	125
106-180g/m <sup>2</sup>	110	56	125
181-300g/m <sup>2</sup>	110	56	125
<b>simplex hartie cretata</b>	<b>A4</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>
90g/m <sup>2</sup>	110	70	125
91-120g/m <sup>2</sup>	110	56	117
121-128g/m <sup>2</sup>	78	39	78
129-150g/m <sup>2</sup>	58	29	58
151-180g/m <sup>2</sup>	39	19	39
181-240g/m <sup>2</sup>	29	14	29
<b>MAGAZIE DE HARTIE-C1</b>	pana la 2 pentru imagePRESS 1110+		
<b>MAGAZIE DE HARTIE SECUNDARA-C1</b>	pana la 3 pentru imagePRESS 1125+ / 1135+		
Sursa alimentara/ Consum	pana la 3 pentru imagePRESS 1125+ / 1135+ capacitate de 4.000 coli 52-300 g/m <sup>2</sup> coli B5-13x19,2 inch pana la 3 magazii se pot atasa 230V 10A		
Dimensiuni	745 x 792 x 1095 mm (1 magazie) 1561 x 792 x 1095 mm (2 magazii) 2377 x 792 x 1095 mm (3 magazii)		
Greutate	Aprox 226 kg ( 1 magazie) Aprox 452 kg ( 2 magazii) Aprox 678 kg ( 3 magazii)		
UNITATE DE INSERARE DOCUMENTE-A1			
Sursa alimentara/ Consum	3 sertare capacitate 4.000 coli 52-300g/m <sup>2</sup> coli B5-13x19,2 inch 230V 10A		
Dimensiuni	1.079 x 792 x 1.095mm		
Greutate	Aprox 251kg		
UNITATE INSERARE DOCUMENTE-F1			
Numar de tavi	doar imagePRESS 1110+		
Capacitate tava	2-cosuri		
Greutate hartie	200 coli/cos		
Dimensiune hartie	52-300 g/m		
Sursa alimentara/ Consum	B5-13x19,2 230V 10A		
Dimensiuni	701 x 793 x 1.397mm		
Greutate	Aprox 251kg		
COLOR IMAGE READER-L1			
A/N - Simplex/Duplex	duplex o trecere 120/120ipm (600dpi) 120/200ipm (300dpi)		
Color - Simplex/Duplex	40/40ipm (600dpi) 80/80ipm (300dpi)		
Capacitate tava originale	300 coli		
Sursa alimentara/ Consum	de la echipamentul principal		
Dimensiuni	633 x 588 x 179mm		
Greutate	Aprox 26.9kg		
STIVUITOR DE MARE CAPACITATE-E1			
Greutate	10.000 coli / A4 5.000 coli / A3 cu coli de 80g/m <sup>2</sup>		
Capacitatea tavii superioare	1.000 coli cu coli de 80g/m <sup>2</sup>		
Greutatea hartiei acceptate	52-300g/m <sup>2</sup>		
Dimensiunea hartiei acceptate	B5-13 x 19,2 inch		
Se pot conecta pana la 2 stackere			
Sursa alimentara/ Consum	230V 10A (al 2-lea stacker se poate alimenta de la primul stacker)		
Dimensiuni	997 x 792 x 1362mm		
Greutate	Aprox 210kg		

UNITATE LEGARE PERFECTA-C1	
Dimensiune maxima a copertii	B4-13" x 19.2"
Greutate coperta	91-300g/m <sup>2</sup>
Dimensiune interior	B5-228,6 x 320mm
Greutate interior	52-105g/m <sup>2</sup>
Interval de taiere	Sus/Jos 13 - 79mm Muchie 6,5 - 49,5mm
Grosime brosură	pana la 25mm
Sursa alimentara	230V x 10A
Dimensiune Greutate	922 x 783 x 1.300mm Approx 306kg
UNITATE DE PLIERE A HARTIEI-F1	
Pliere V	52-105g/m <sup>2</sup>
Pliere Z	52-105g/m <sup>2</sup>
Pliere C	52-105g/m <sup>2</sup>
Pliere zigzag	52-105g/m <sup>2</sup>
Dubla paralela	52-90g/m <sup>2</sup>
Sursa alimentara	de la Finisher-AF1 sau Finisher-AF2
Dimensiuni Greutate	336 x 793 x 1.190mm Approx 65kg
FINISHER-AK1	
Numar de tavi	2
Tava sus	1.000 sheets
Tava jos	4.000 sheets
Pozitii capsare	Colt, dubla
Greutate acceptata a hartiei	52-300g/m <sup>2</sup> 5.000 coli capacitate stoc pana la 100 coli capsate
Sursa de alimentare	230V x 10A
Dimensiuni Greutate	800 x 792 x 1.180mm Approx 130kg
FINISHER-AK2	
Numar de tavi	2
Tava sus	1.000 coli
Tava jos	4.000 coli
Pozitii capsare	Colt, dubla
Dimensiune acceptata a hartiei	52-300g/m <sup>2</sup> . Capacitate stoc 5.000 coli. Pana la 100 coli capsate brosură de pana la 100 pagini (2-25 coli)
Pliere V	pana la 5 coli
Sursa de alimentare	230V x 10A
Dimensiuni Greutate	800 x 792 x 1.180mm Approx 180kg
UNITATE TAIERE BROSURA-D1	
Taiere o muchie	2-20mm
Latime taiere	pana la 50 coli (include coperta, prin indoire)
Grosime taiere	52-300g/m <sup>2</sup>
Greutate hartie acceptata	30 brosură
Capacitate tava iesire	Finisher-AF2
Sursa alimentara	1.575 x 770 x 1.040mm
Dimensiuni Greutate	Aprox 152kg
UNITATE TAIERE BROSURA CU DOUA CUTITE-A1	
marginile de sus si de jos	
Latime taiere	2-15mm
Grosime taiere	pana la 50 coli (include coperta, prin indoire)
Greutate acceptata a hartiei	52-300g/m <sup>2</sup>
Capacitate tava iesire	30 brosură
Sursa alimentara	230V x 10A
Dimensiuni Greutate	536 x 770 x 1.040mm Aprox 145kg
UNITATE DE PERFORARE PROFESIONALA-B1	
unitate de perforare externa in-line	
Greutate acceptata a hartiei	75-216g/m <sup>2</sup>
Dimensiune acceptata a hartiei	A4
Unelte de perforare	Pieptan plastic 21-gauri, bucla dubla 23-gauri (rotund) bucla dubla 34-gauri (rotund), spirala color 47-gauri legare Velo 12-gauri, perforator foi detasabile 4-gauri perforator foi detasabile 2-gauri, perforator foi detasabile 4-gauri (Swedish) perforator foi detasabile 3-gauri, Pro Click 34-gauri
Sursa alimentara	din Unitatea de Integrare-A1
Dimensiuni Greutate	305 x 792 x 1.040mm Aprox 80kg
UNITATE DE INTEGRARE A PERFORATORULUI PROFESIONAL-B1	
obligatoriu pentru perforatorul profesional B1	
Sursa alimentara	230V 10A
Dimensiuni Greutate	250 x 792 x 1040mm Aprox 80kg
3OPTIUNI DE SERVERE	
	imagePRESS Server k100 imagePRESS Server k200 imagePRESS Printer Kit-A1